SPECIFICHE TECNICHE TV

Per informazioni
Ufficio ADV Quality and Content
operationsfilmati@publitalia.it
Publitalia '80 | L'offerta commerciale di Publitalia '80

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli spot pubblicitari televisivi dovranno essere consegnati a Publitalia'80 unicamente in formato **MXF** e saranno tutti sottoposti ad un controllo di qualità tecnica.
Tutti gli spot che non soddisferanno i requisiti tecnici richiesti, di qualità del suono e immagine, saranno rifiutati.

MXF/XDCAM HD 422

Container:	MXF OP-1a (SMPTE RDD9)
Video:	1920x1080, 25 fps interlacciato, YCbCr, 4:2:2, 8 bit. MPEG-2 Long GOP, 50Mbit/s
Audio:	8 tracce audio AES, ciascuna con 1 canale PCM, 48KHz, 24 bit

Requisiti Loudness coerenti con le normative EBU di – 24db

Ogni spot deve essere inviato almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima della sua messa in onda per consentire a Publitalia'80 le operazioni di controllo.
Publitalia'80 accetta i contenuti solo tramite le digital delivery Peach e XR Extreme Reach.

Accettiamo i **Sottotitoli** negli spot il cui file STL dovrà essere distribuito contestualmente all'invio dello spot stesso.

Dal **01/07/2025** saranno presi in carico, per la messa in onda, solo i materiali che avranno inserito il codice **CUSV AUDITEL**.

SAFE AREA

Safe Area la figura specifica l'area dell'immagine televisiva utile per l'azione ("safe action area"), nella quale devono rientrare le parti più importanti dell'immagine che saranno visibili
in emissione

Action Safe Area: area verde
Graphics Safe Area: area rossa

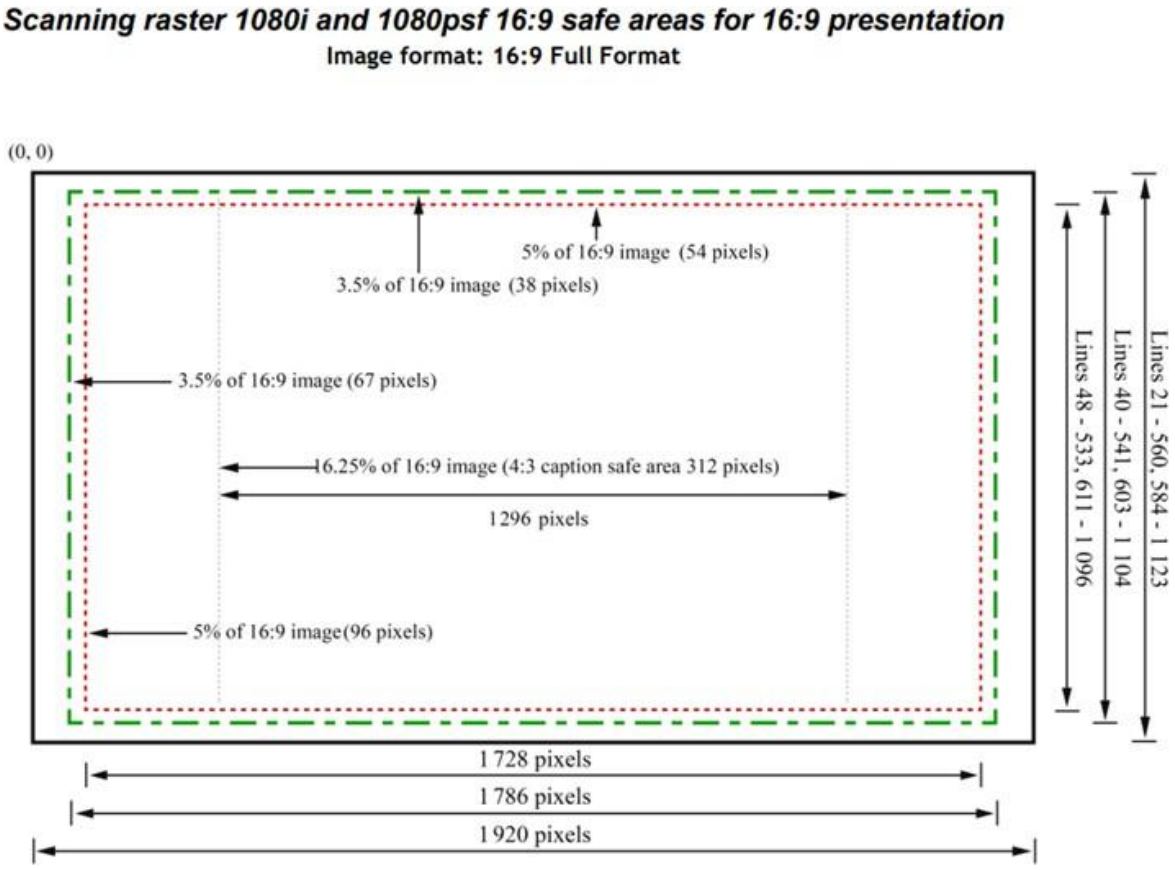

Per informazioni contattare:

Telefono: +39 02 94750316- 02 89877645

support.it@peach.me

Adstream Italia s.r.l. (an Extreme Reach company)

Centro Direzionale Milano Due – Palazzo Bernini

Via Fratelli Cervi, 20054 Segrate (MI)

Per informazioni contattare: Telefono: +39 02 30465810

traffic.it@extremereach.com